

AUTOMATICKÉ KABINETNÍ ZMĚKČOVAČE VODY PRO MALÉ SPOTŘEBIČE

Kam se hodí?

- ◆ **spotřebiče vody v kuchyních restaurací, škol, domácností**
- ◆ **malé provozovny, čajovny, bufety**
- ◆ **doplňování okruhů teplovodních kotelen**
- ◆ **pekárny**
- ◆ **domácností**

V provozu restauračních zařízení, kuchyních a hotelech jsou dnes instalována zařízení, která nesnáší tvrdou vodu jako kávovary, myčky nádobí, konvektomaty, myčky skla apod. Používání různých tabletových přípravků se ukazuje jako neekonomické a ne plně funkční. Malé teplovodní okruhy instalované v místech s tvrdou vodou nesnáší dlouhodobé doplňování tvrdou vodou (což navíc odporuje ČSN 077401). Dochází k zarůstání a snižování účinnosti kotle až prasknutí.



Culligan jakožto výrobce zařízení na úpravy vod s desítkami let zkušeností nabízí pomoc s řešením tvrdosti Vaší vody. Vyrábíme širokou škálu plně automatických filtrů – změkčovačů vody.

Změkčovače upravují tvrdost vody fyzikálně chemickým procesem známým jako výměna iontů. Vrstva kationtové pryskyřice (katex) v kvalitě požadované pro potravinářské účely a styk s pitnou vodou změkčuje vodu – zadržuje vápník a hořčík a také snižuje obsah železa a dodává změkčenou vodu konstantní kvality.

Jedná se o jedinou skutečně zaručitelně fungující metodu změkčení vody. Dlouhá životnost a správná funkce Vašich spotřebičů vody je tak 100% zaručena.

Řada změkčovačů v kabinetním provedení je určena pro maximální průtoky cca 0,5 – 1,5 m³ změkčené vody za hodinu. Objem upravené vody v jednom filtračním (servisním) cyklu závisí na tvrdosti vstupní vody; při tvrdosti 20 °N německých stupňů zařízení upraví 1,5 – 1,8 m³ v jednom filtračním cyklu. Spínače a ventily změkčovače pracují v automatickém režimu, takže je vyloučena nadměrná spotřeba soli pro regeneraci. Ventily jsou testované na 50 000 vypnutí a zapnutí. Regenerace se spouští automaticky v závislosti na objemu upravené vody (METER), nebo podle nastavených časových intervalů (T.C. - time control). Regenerace katexového lože se provádí chloridem sodným – kuchyňskou solí, distribuovanou v tzv. tabletované formě v pytlích 25 kg. CULLIGAN zajišťuje komplexní službu dodávky, montáže, servisu a dodání regenerační soli až k zákazníkovi.

BEZKONKURENČNĚ NEJLEVNĚJŠÍ VÝROBEK NA TRHU V ČESKÉ REPUBLICI!

Culligan Praha s.r.o., Ostrovského 32, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 20904, IČO: 49613197, DIČ: 005-49613197

Divize průmyslové úpravy vod: K Šancím 50, 163 00 Praha 6 – Řepy
tel./fax: +420-235 300 604, 235 300 573, GSM: 605 258 279
e-mail: praha@culligan.cz, http://www.culligan-praha.cz

Divize domácí úpravy vod: Ostrovského 32, 150 00 Praha 5
tel: 251 564 246, fax: 251 563 239
e-mail: vodadoma@culligan.cz, http://www.culligan-praha.cz


Každá jednotka je sestavena z originálních součástí :

- tlaková nádoba – je vyrobena z laminátu s vnitřní polyetylenovou vložkou odolná tlaku
- pryskyřice Cullex – zajišťuje co největší průtok vody a nejnižší spotřebu regeneračního roztoku
- ovládací ventilová hlava – určuje frekvenci regenerací a řídí její průběh, u typu Chrono je regenerace spouštěna na základě nastavení času, u typu Meter je regenerace spuštěna po protečení nastaveného množství změkčené vody
- zásobník soli – kabinetního typu, tvoří obal celého zařízení



Kabinetní změkčovače lze připojit ke spotřebiči přímo v kuchyni tlakovými pancéřovými hadicemi!

Model	Výměnná kapacita				Objem ionexu (l)	Výkon (l/min)	Připojení Vstup / výstup	Rozměry		Kapacita zásobníku soli (kg)
	min.		max.					půdorys (mm)	výška (mm)	
	m ³ .°f	kg	m ³ .°f	kg						
Kit Chrono 13 ^{''}	18	0,5	30	1,5	5	20	3/4 ^{''}	350 x 180	475	10
Kit Meter 13 ^{''}	18	0,5	30	1,5	5	20	3/4 ^{''}	350 x 180	475	10
Kit Chrono 18 ^{''}	25	0,7	42	2,1	7	25	3/4 ^{''}	350 x 180	475	10
Kit Meter 18 ^{''}	25	0,7	42	2,1	7	25	3/4 ^{''}	350 x 180	475	10

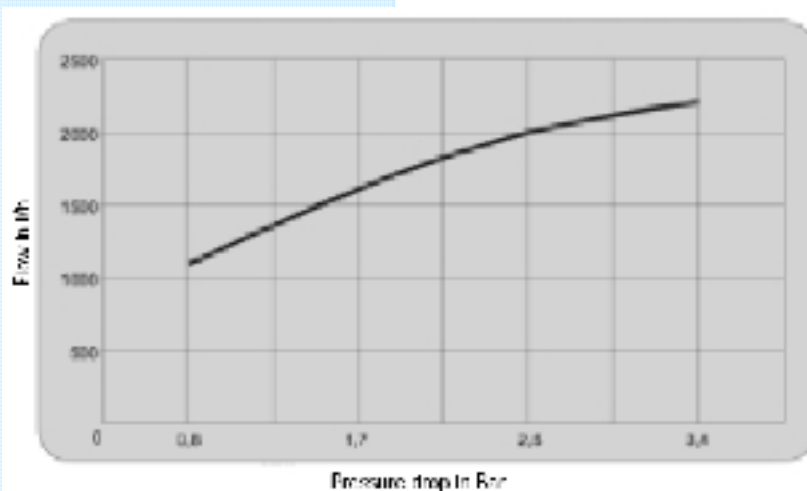

Automatické malé kabinetní změkčovače		Cena bez DPH
Kit Chrono 13" 5 l ionexu		od 8 940
Kit Meter 13" 5 l ionexu		od 10 100
Kit Chrono 18" 7 l ionexu		od 9 360
Kit Meter 18" 7 l ionexu		od 10 510