

C3 Firewall

Moderní a elegantní výdejník vody s připojením na vodovodní řad přináší na pracoviště výběr z několika druhů osvěžující a křišťálově čisté vody.

- C3 Firewall® je vhodný až pro 30 uživatelů, kterým nabízí vodu horkou, perlivou a chlazenou té nejvyšší kvality.
- Firewall® bezpečně čistí vodu až na 99,9999 % bez bakterií a 99,99 % bez virů.
- Elegance, spolehlivost a dokonalé čištění pomocí technologie UVC dělají z tohoto zařízení oblíbený výrobek malých a středně velkých pracovišť.



Vlastnosti a výhody produktu



Elegantní a profesionální design

Kompaktní a moderní design vyrobený z odolných materiálů, který dokonale doplní interiér každého pracoviště. Dotykové a intuitivní ovládání usnadňuje práci s výdejníkem a umožňuje snadné dávkování. Uživatelské rozhraní je vybaveno LED kontrolkou, která hlásí případné poruchy, a usnadňuje tak servis. Výška dávkování 220 mm je vhodná pro umístění průměrných velikostí opakovaně použitelných lahví. Odkapávací miska se dodává ve dvou různých velikostech, slim (výška dávkování 235 mm) a standardní (výška dávkování 220 mm). Vysokokapacitní vyjímatelná odkapávací miska o objemu 300 ml s antimikrobiální ochranou povrchu BioCote®. Dvoustupňový bezpečnostní mechanismus horké vody pomáhá zabránit náhodnému rozliti. K dispozici v provedení pro umístění na pracovní desku a jako volně stojící jednotka pro zákazníky, kteří dávají přednost instalaci na podlahu.



Udržitelnost

Ekologicky šetrné chlazení pomocí R600a: přirozeně se vyskytujícího chladicího plynu s nízkým GWP (potenciálem pro globální oteplování) a nulovým ODP (potenciálem pro poškozování ozonu).

Výdejní prostor umožňuje používání opakovaně použitelných lahví o objemu 750 ml.

24
l/hod.

KAPACITA
CHLAZENÍ



Vynikající čistící výkon

Klíčové plastové povrchy jsou opatřeny ochranou technologií BioCote®, přísadou iontů stříbra, která zabraňuje množení mikroorganismů a snižuje riziko křížové kontaminace.

Patentovaná technologie čištění Firewall® UV-C zaručuje mikrobiologicky nezávadnou vodu tím, že zničí až 99,9999 % bakterií, 99,99 % virů a 99,9 % cyst.


Volitelný bezdotykový výdej umožněný přídatným infračerveným (IR) modulem pro větší hygienu a bezpečnost.

99.9999%

Technologie Firewall® UV-C důkladně
čistí vodu až k místu výdeje.



Technical specifications

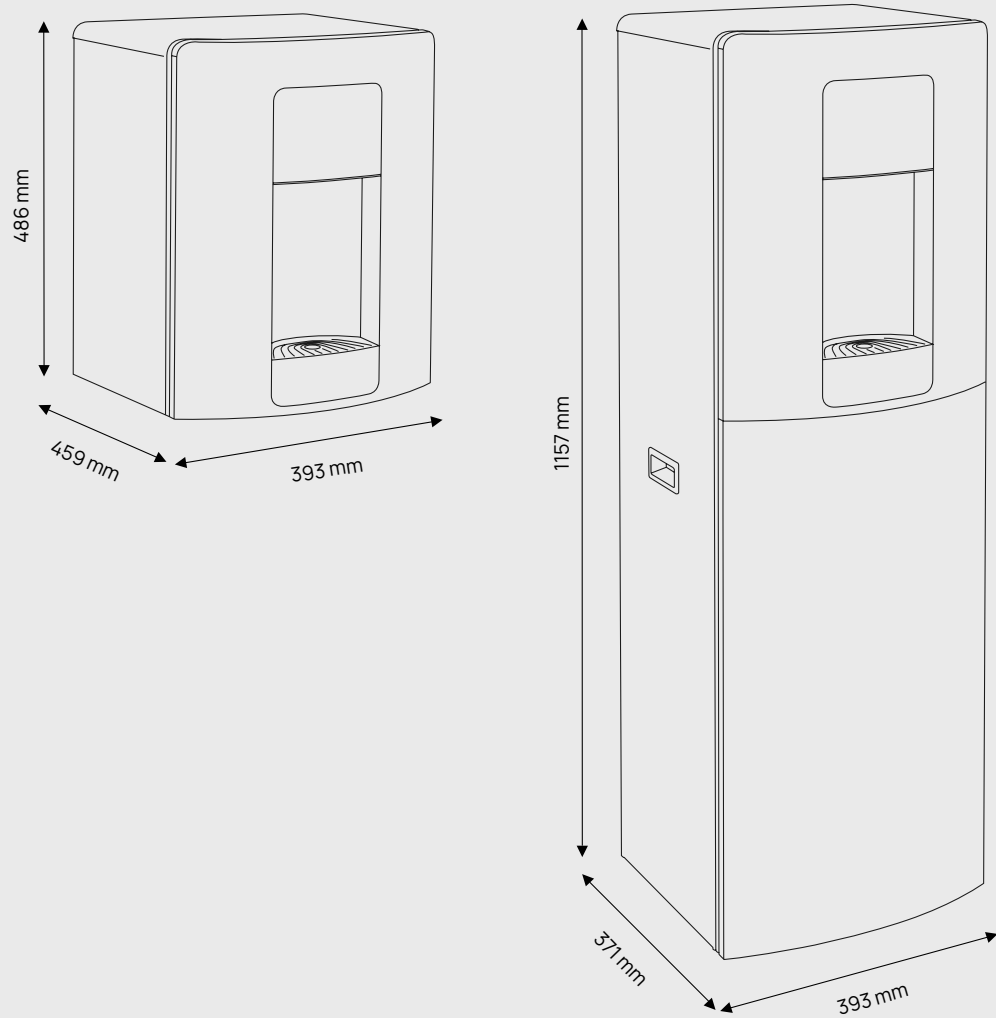

Možnosti vody

Ambientní	Chlazená	Soda	Horká
			
			

Specifikace

Provedení	Stolní	Samostatně stojící
Rozměry (včetně nožek)	393 mm (Š) x 486 mm (V) x 459 mm (H)	393 mm (Š) x 1157 mm (V) x 371 mm (H)
Váha (modely s horkou a chlazenou vodou)	27 kg	34 kg
Výška výdejní plochy	220 / 235 mm (v závislosti na zvolené velikosti odkapové misky)	

Technologie a výkon

Systém čištění vody	Technologie Firewall® UVC
Doporučená filtrace	Uhlíková GAC a CBC v závislosti na podmínkách přívodní vody doplnit o sedimentační předfiltr.
Chladicí plyn	R600a
Technologie chlazení	Chladicí nádrž
Kapacita nádrží	Nádrž na chlazenou vodu (HCS samostatně stojící): 3 litry Nádrž na chlazenou vodu (CAS stolní provedení): 3 litry Nádrž na horkou vodu (HCS samostatně stojící): 2 litry Nádrž na perlivou vodu: 0,8 litru
Min. / max. teplota vody	Chlazená: 5°C / horká: 87 °C
Maximální průtok výdeje	1,6 l/m
Max spotřeba	950 W 5.6 A

Požadavky na instalaci

Zdroj napájení	220V-240V/50Hz
Výkon kompresoru	1/8 HP
Vodovodní přípojka	3/4"
Větrací prostor	10 cm

