

C2 Firewall®

Stylový výdejník vody připojený na vodovodní řad s unikátním řešením filtrace vody a snadným ovládáním.

- Díky možnosti volby mezi horkou a chlazenou nebo chlazenou a ambientní vodou, je C2 Firewall® vhodným řešením pro všechna malá a středně velká pracoviště a je vhodný až pro 30 uživatelů.
- Firewall® bezpečně čistí vodu až na 99,9999 % bez bakterií a 99,99 % bez virů.
- Model C2 Firewall® je vyroben z vysoce kvalitních materiálů, které zajišťují jak estetiku, tak odolnost, a vyniká elegantními liniemi se stříbrnými doplňky.



Vlastnosti a výhody produktu



Udržitelnost

Toto udržitelné řešení pomáhá podnikům snižovat jejich celkovou uhlíkovou stopu a spotřebu jednorázových plastů tím, že vydává čistou a filtrovanou vodu vynikající chuti.

Ekologicky šetrné chlazení pomocí R600a: přirozeně se vyskytujícího chladicího plynu s nízkým GWP (potenciálem pro globální oteplování) a nulovým ODP (potenciálem pro poškozování ozonu).



Bezkonkurenční technologie úpravy vody


Patentovaný a certifikovaný systém čištění Firewall UVC společnosti Culligan důkladně čistí vodu až do bodu výdeje a zajišťuje tak její mikrobiologickou nezávadnost. Odstraňuje až 99,9999% bakterií, 99,99% virů a 99,9% cyst.

Hlavní plochy kolem výdejního prostoru obsahují BioCote®, přísadu iontů stříbra, která zajišťuje nepřetržitou antimikrobiální ochranu výrobku proti širokému spektru bakterií, plísní a hub, čímž pomáhá snižovat nepříjemný zápach a poškozování klíčových povrchů.

18

l/hod.

KAPACITA
CHLAZENÍ



Snadné použití

Jednoduché a intuitivní ovládání výdeje umožňuje snadnou volbu mezi chlazenou/horkou nebo chlazenou/ambientní vodou pouhým stisknutím tlačítka.

Bezdotykový výdej umožněný přídavným infračerveným (IR) modulem pro větší hygienu a bezpečnost (volitelné příslušenství).

Výdejní prostor o výšce 230 mm je vhodný pro znovu použitelné lahve střední velikosti (max. 750 ml).


Jednotka má také mezinárodní certifikát HACCP, což znamená, že je při výdeji vody zaručena nejvyšší úroveň hygieny a bezpečnosti.

99.9999%

Technologie Firewall® UV-C důkladně
čistí vodu až k místu výdeje.



Technické specifikace

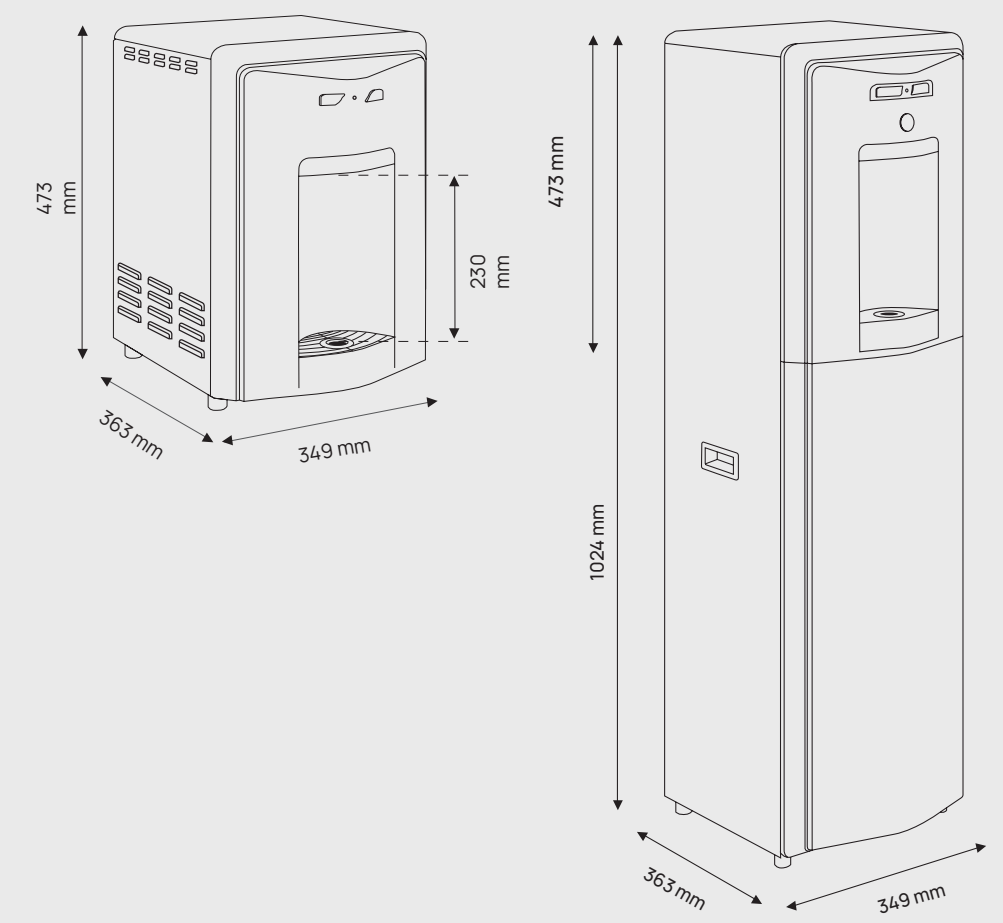

Možnosti vody

Ambientní	Chlazená	Horká
	*	))
💧	*	*
* na objednávku		

Specifikace

Provedení	Stolní	Samostatně stojící
Rozměry	349 mm (Š) x 363 mm (H) x 473 mm (V)	349 mm (Š) x 363 mm (H) x 1024 mm (V) (Standard)
Váha	24 kg (stolní provedení)	29 kg (samostatně stojící)
Výška výdejní plochy	230 mm	
Kapacita odkapové misky	360 ml	

Technologie a výkon

Systém čištění vody	Technologie Firewall® UVC	
Doporučená filtrace	Uhlíková GAC a CBC v závislosti na podmínkách přívodní vody doplnit o sedimentační předfiltr	
Chladicí plyn	R600a	
Technologie chlazení	Chladicí nádrž	
Kapacita nádrží	Horká voda: 1,5 l / Chlazená voda: 2 l	Horká voda: 1,5 l / Chlazená voda: 4 l
Maximální průtok výdeje	1,8 l/m	
Min. / max. teplota vody	Chlazená: výchozí nastavení 5 °C Horká: výchozí nastavení 85 °C	
Kapacita chlazení	18 l/hod.	
Max spotřeba	930 W H/C / 130 W C/A	

Požadavky na instalaci

Zdroj napájení	230 V – 50 Hz
Výkon kompresoru	1/8 HP
Vodovodní přípojka	3/4"
Větrací prostor	10 cm

